


## Madárriasztó mûsas

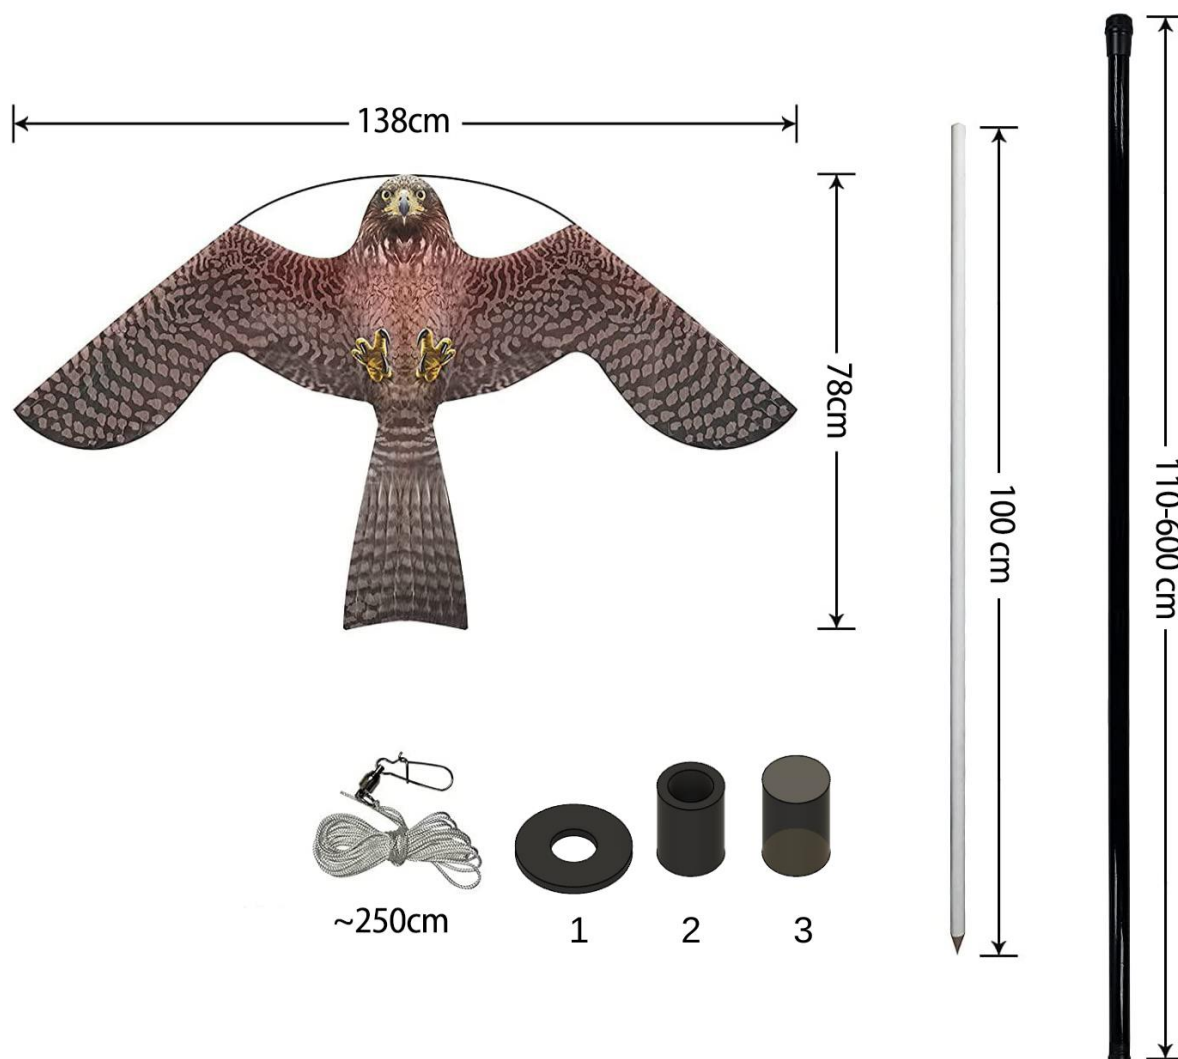

### FORGALMAZÓ ADATAI:

Doxmand Hungary Kft.  
HU-9096 Nyalka, Kossuth út 73.  
Magyarország

www.doxmand.hu | info@doxmand.hu | +36-30-692-8785

Származási hely: Kína


## ÖSSZESZERELÉSI ÚTMUTATÓ

Javasolt csomózás




A rozsdamentes acél csőben találja a merevítő rudat

A feszítőrudakat az ábrán található sorrendben állítsa össze

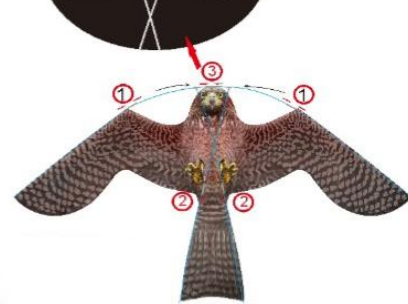

A mûsast körülbelül 2,5 m-es zsinórral szállítjuk. Állítsa be a zsinór hosszát úgy, hogy a mûsas körülbelül 1,5-2 m-rel legyen a védendõ termék felett.

Húzza ki a 6 m-es teleszkópos tartóoszlop minden részét, és csavarja el, hogy a helyére rögzüljön.

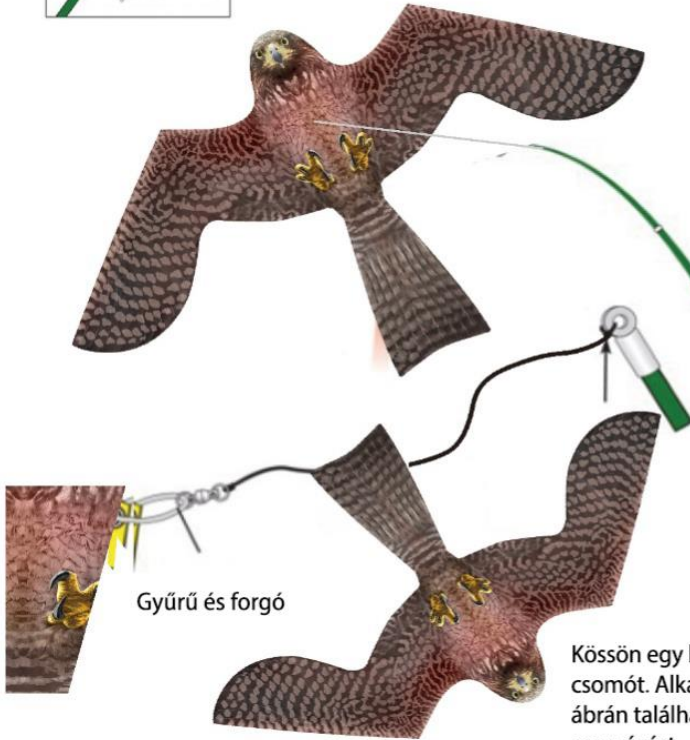

Gyûrû és forgó

Kössön egy biztonságos csomót. Alkalmazza a fenti ábrán található javasolt csomózást.

Szerelje össze a mûsast úgy, hogy a feszítőrudakat a hurkokba és a gumicsatlakozásokba helyezi.



Csatlakoztassa a rudakat a hurkon keresztül az ábra szerint.


Földbe szúrható rögzítő karó - kb. 40 cm mélységig szúrja le a talajba.

Csúsztassa a korongot (1) a rögzítő karóra, majd a mindkét végén nyitott távtartót (2) a karikára. Ezt követően helyezze az egyik végén zárt távtartót (3) a rögzítő karó tetejére, majd csúsztassa a rudat a rögzítő karóra.

Erős vagy viharos szélben, vegye le a mûsast a rongálódás elkerülése érdekében

Döntse meg a rudat úgy, hogy a mûsas lógjon, nehogy a rúd köré tekeredjen.

Döntse a rudat az uralkodó széllel ellentétes irányba.

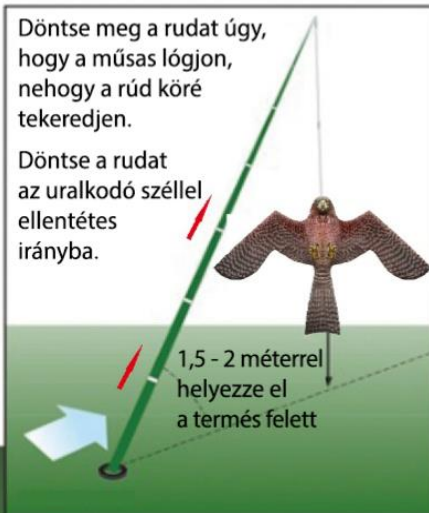

1,5 - 2 méterrel helyezze el a termék felett

Távtartók és korong

60cm

40cm

### HULLADÉKKEZELÉS



Óvjuk környezetünket!

A csomagoláshoz felhasznált anyagokat szétválogatva tegye a hulladékba. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.